
Invliegstenen van Holonite® en Miecon


MIECON heeft in samenwerking met Holonite® een drietal duurzame en fraai vormgegeven invliegstenen voor vleermuisvoorzieningen ontwikkeld. De invliegstenen zijn ontworpen op basis van de laatste ecologische inzichten. Ze zijn standaard 100mm dik, maar kunnen worden aangepast in dikte. De invliegstenen kunnen voor gebouwbewonende vleermuizen als toegang tot allerlei achterliggende holle ruimtes dienen, zoals een spouwmuur of een zolderruimte.

De invliegstenen zijn met iedere inbouwkast te combineren, waaronder ook de EPS-vleermuiskast van MIECON. (https://miecon.nl/product/invliegsteen-brievenbus-holonite-miecon/)

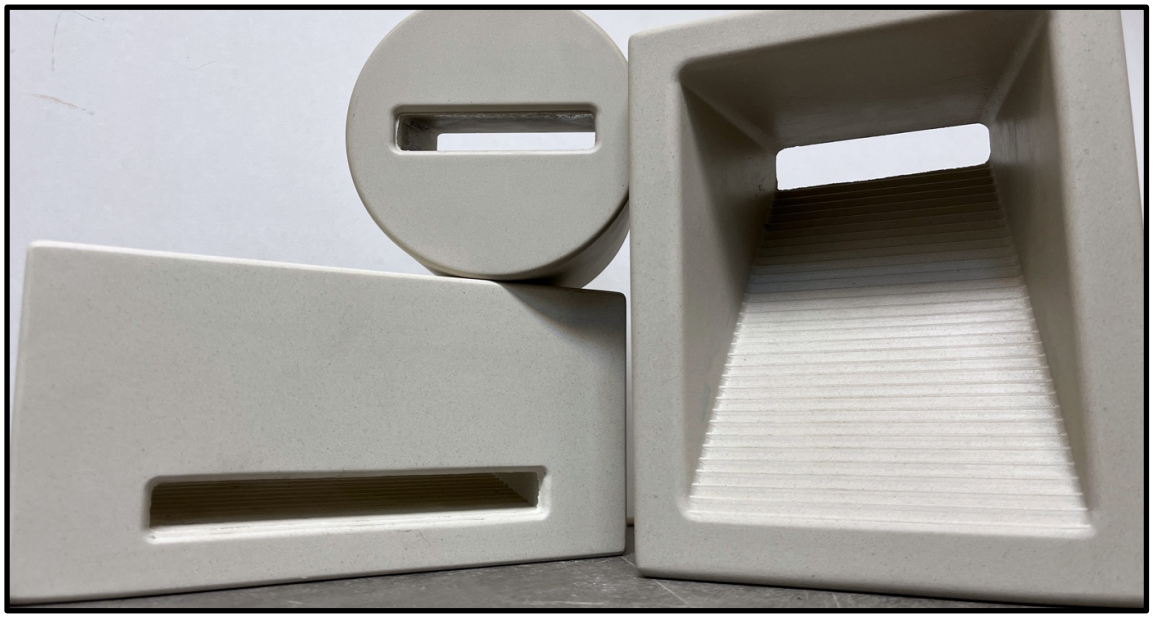


De invliegstenen zijn gemaakt van Holonite® (https://www.holonite.nl/). Holonite producten zijn niet breukgevoelig. Ze zijn 100% waterdicht en onderhoudsarm, vorst- en alkalibestendig en hebben een zeer lange levensduur. Koudebruggen worden dankzij het karakter van het bindmiddel vermeden.

Invliegstenen van Holonite en MIECON zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, met of zonder structuur. Voor alle variaties kijkt u op: https://www.holonite.nl/ons-product/kleuren-en-texturen/

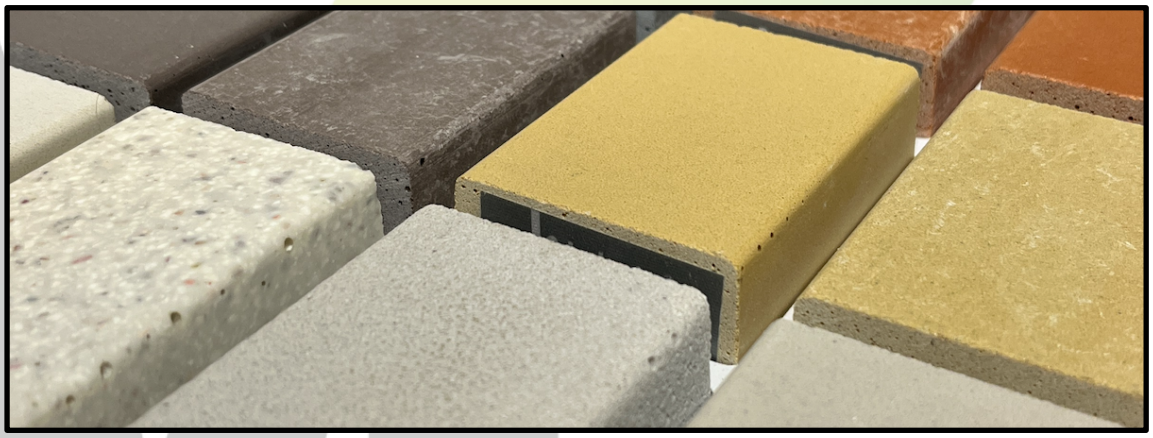

MIECON BV, Mitigatie door ecologisch onderzoek
KVK 09219767 | BTW NL8222.32.480.B01 | info@miecon.nl | www.miecon.nl

Invliegsteen STANDAARD

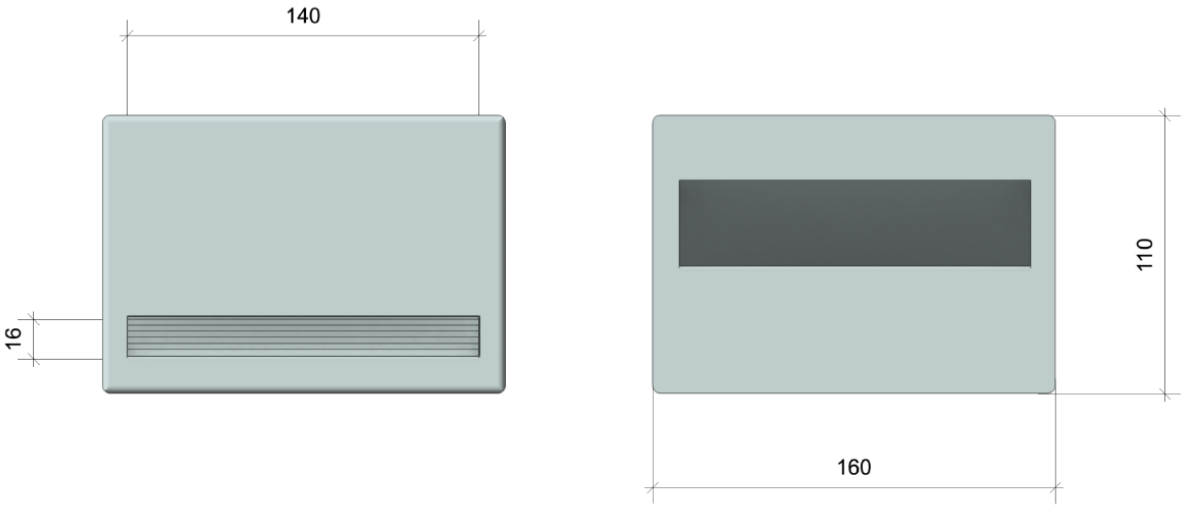


Invliegsteen STANDAARD kan worden toegepast in allerlei gevels, van houten panelen tot betonwanden. De vorm van deze invliegsteen is gebaseerd op de standaardafmetingen van de meest gangbare bakstenen, waardoor het geïntegreerd inbouwen tussen zulke gevelstenen eenvoudig is. De smalle invliegopening maakt hem geschikt voor de kleinere gebouwbewonende vleermuissoorten. Vogels zien geen kans om de invliegsteen te gebruiken.



MIECON BV, Mitigatie door ecologisch onderzoek
KVK 09219767 | BTW NL8222.32.480.B01 | info@miecon.nl | www.miecon.nl

Invliegsteen ROND

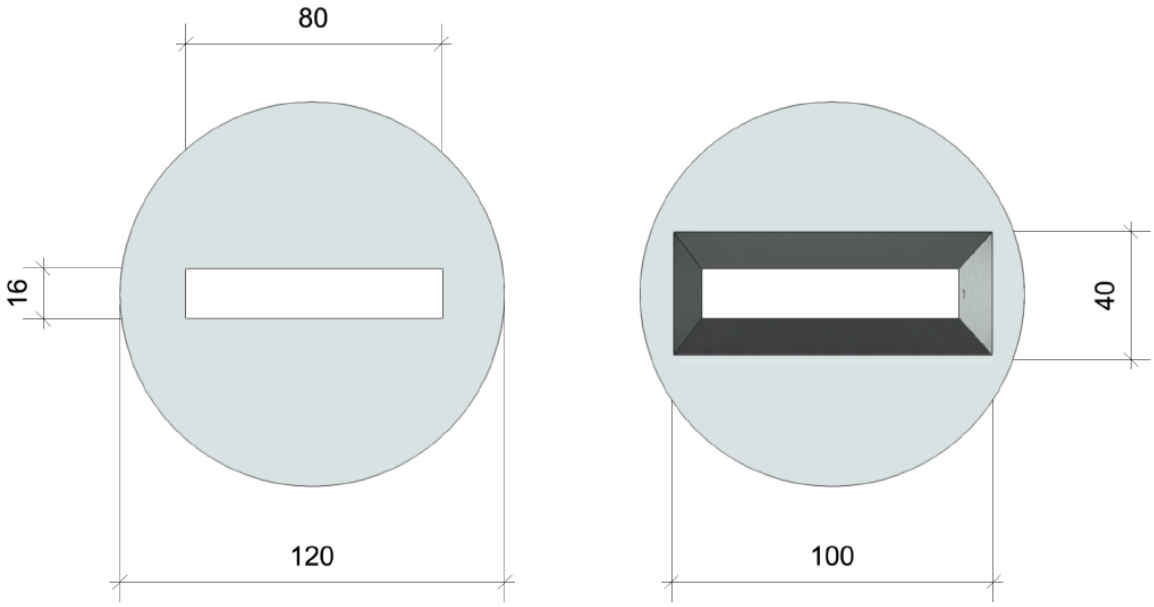


Invliegsteen ROND kan ook worden toegepast in allerlei gevels. De vorm van deze invliegsteen is echter gebaseerd op de meest gangbare afmeting van diamantboren (diameter 130mm). U kunt gaten eenvoudig repeterend boren, de invliegstenen plaatsen en afwerken. Plaatsing is hierdoor niet alleen veel sneller, maar ook goedkoper dan die van rechthoekige vormen. De vorm is daarnaast speelser, wat in sommige gevallen beter bij een gevel past. Deze invliegsteen is geschikt voor kleinere gebouwbewonende vleermuissoorten. Hij is niet toegankelijk voor vogels.



MIECON BV, Mitigatie door ecologisch onderzoek
KVK 09219767 | BTW NL8222.32.480.B01 | info@miecon.nl | www.miecon.nl

Invliegsteen GLADDE OPPERVLAKTEN

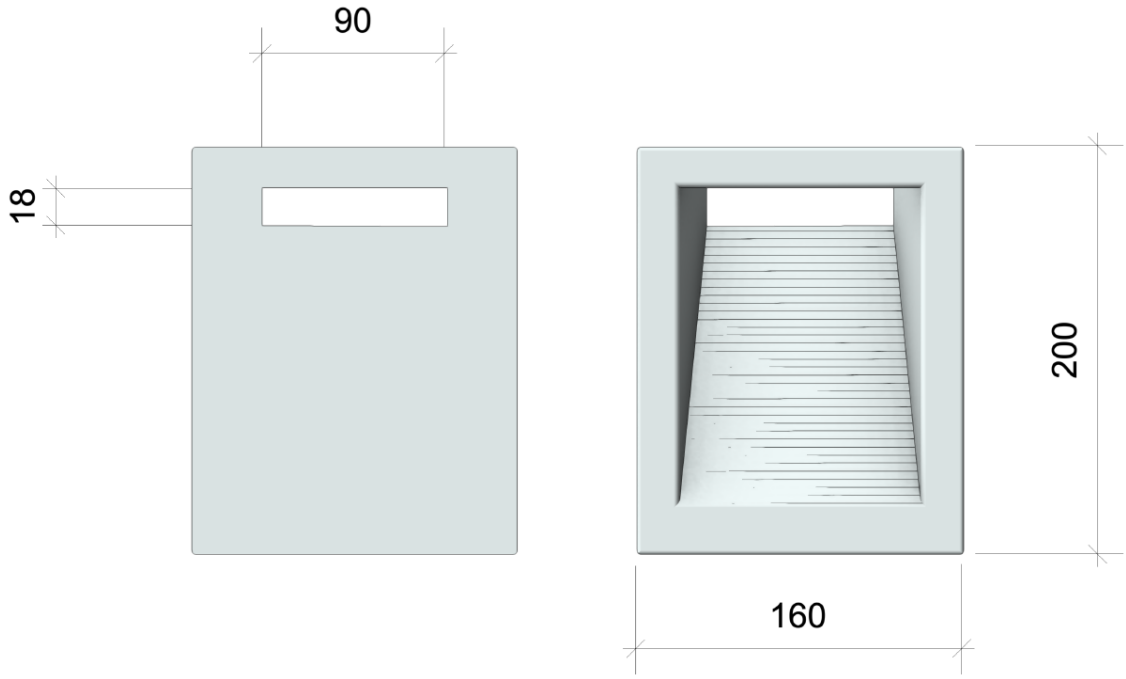

Invliegsteen GLADDE OPPERVLAKTEN is speciaal ontworpen voor gevels met een glad oppervlak. Denk bijvoorbeeld aan HPL-beplating, of metalen wanden. Vleermuizen landen graag op een ondergrond met grip en kruipen vervolgens een opening in. Deze invliegsteen biedt vleermuizen die mogelijkheid. Ze kunnen zich vastklampen aan de kleine treden en omhoogklimmen, om vervolgens de achterliggende ruimte op te zoeken. De opening van 18mm hoog is bedoeld voor grotere vleermuissoorten, zoals de laatvlieger.



MIECON BV, Mitigatie door ecologisch onderzoek
KVK 09219767 | BTW NL8222.32.480.B01 | info@miecon.nl | www.miecon.nl